



## Technické upozornění


SAF Sedlové čepy

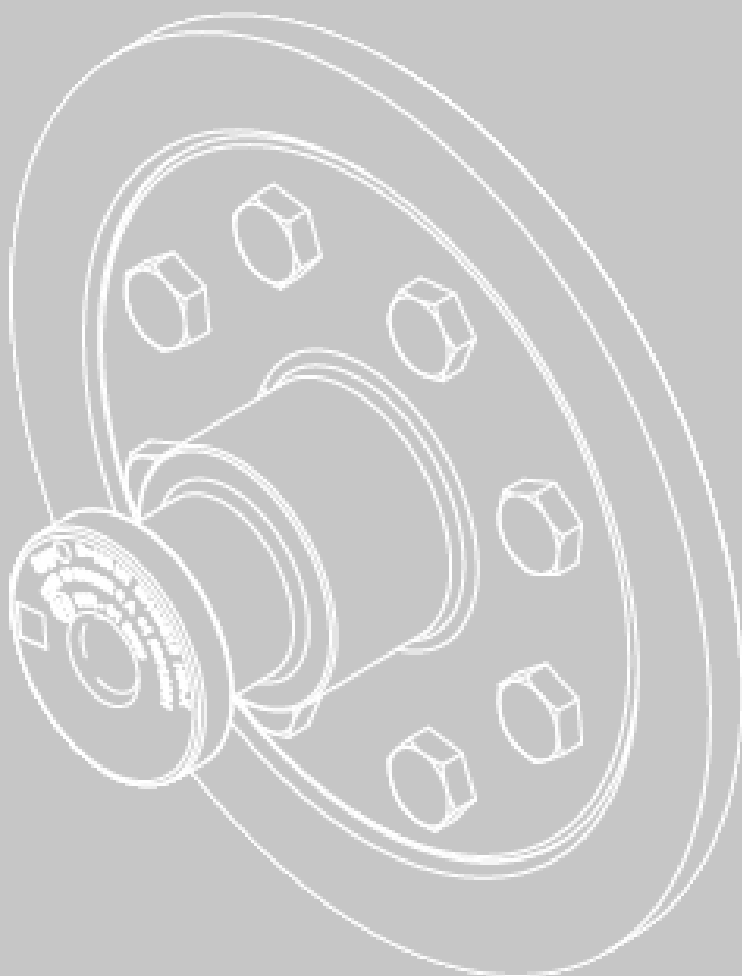

Po demontáži již nemohou být staré šrouby znovu použity. Při nové montáži je nutné použít nové originální SAF-HOLLAND šrouby. Nové šrouby je nutno dotáhnout předepsaným utahovacím momentem.

Velikost sedlového čepu		Utahovací moment
2"	662 101 052 K	130 Nm
2"	662 101 109 K	190 Nm
2"	662 102 020 K	180 Nm
2"	662 102 022 K	530 Nm

3,5"	662 101 083 K	380 Nm
3,5"	662 101 169 K	190 Nm
3,5"	662 102 021 K	530 Nm
3,5"	662 102 023 K	180 Nm

Velikost sedlového čepu		Utahovací moment
2"	50S15	200 Nm
2"	50S18	530 Nm
2"	50M15	200 Nm
2"	50MS15	130 Nm
2"	50S15L	200 Nm
2"	50S18L	530 Nm

3,5"	90S15	200 Nm
3,5"	90S18	530 Nm
3,5"	90M15	200 Nm
3,5"	90MS18	380 Nm
3,5"	90S15L	200 Nm
3,5"	90S18L	530 Nm





Služba zákazníkům +420 602 530 233

Náhradní díly +420 572 557 188

FAX +420 572 540 933

[info@safholland.cz](mailto:info@safholland.cz)

[www.safholland.cz](http://www.safholland.cz)

**SAF-HOLLAND Czechia spol. s r.o.**

Průmyslová 1152, CZ-686 01 Uherské Hradiště

